


Profi - Guide

by Jungheinrich PROFISHOP

Anleitung: Umreifungsband richtig anwenden


Als Beispiel für die manuelle Umreifung erklären wir Ihnen die **Anwendung eines Haspelspanners für Umreifungsband und Klammern** in der folgenden Anleitung Schritt für Schritt.

Vorbereitung

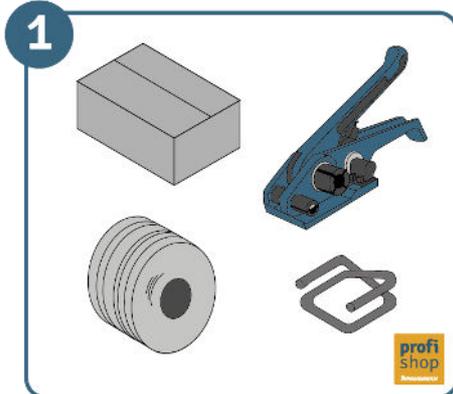


Verpacken Sie Ihre Produkte in Kartons bzw. stapeln Sie Ihre Packstücke auf einen Transportträger und legen Sie das Umreifungsgerät mit den passenden Drahtklammern bereit.

Klemme am Umreifungsband befestigen

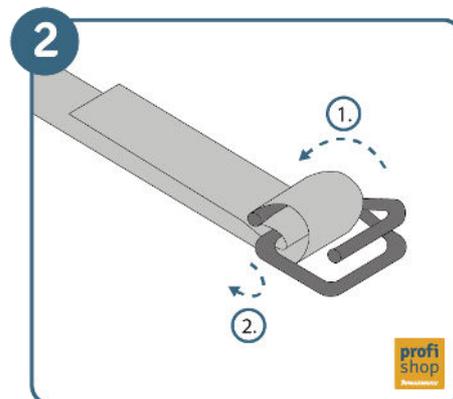

Führen Sie den Bandanfang durch die Klemme und zwischen zwei Drahtbügeln zurück, sodass beide Bandstücke übereinander liegen und die Klemme fest am Band hält.

Umreifungsband um die Packstücke legen

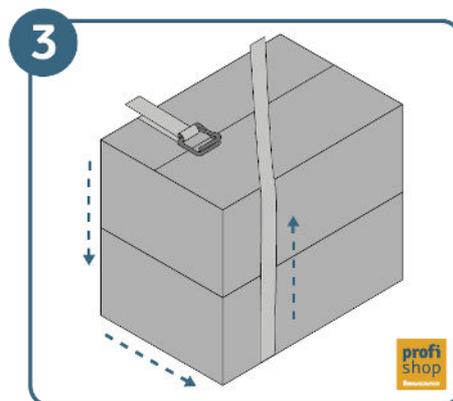


Legen Sie das Umreifungsband möglichst eng um die Kartons. Achten Sie bei Paletten darauf, dass die einzelnen Packstücke eng nebeneinander liegen, sodass sie nicht nachträglich verrutschen können. Außerdem müssen scharfe Ecken und Kanten zusätzlich abgesichert werden, um zu verhindern, dass das Band einschneidet oder beschädigt wird.

Profi-Guide


by Jungheinrich PROFISHOP

Klemme am anderen Ende des Umreifungsbands befestigen

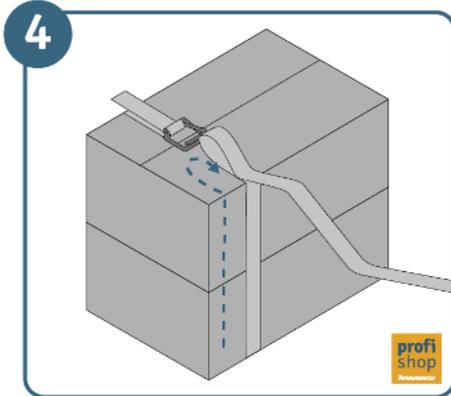


Nehmen Sie das auf der Rolle verbleibende Umreifungsband, um eine Schlaufe zu bilden. Diese führen Sie mittig durch die Klemme. Achten Sie darauf, dass der untere Teil der Schlaufe zum Packgut und der obere zur Rolle führt.

Umreifungsband vorspannen

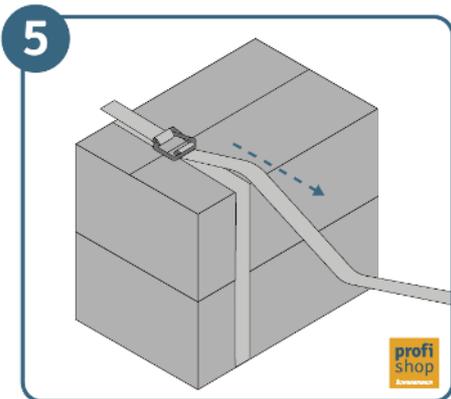

Legen Sie die Schlaufe um das freie Ende der Drahtklemme und ziehen Sie das obere Ende des Bandes an, bis es dicht am Packgut anliegt.

Unteres Band in den Haspelspanner einlegen

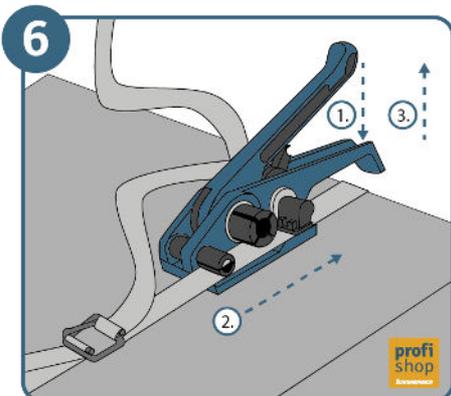


Im Abstand von etwa 20 bis 30 Zentimetern zur Drahtklemme legen Sie nun das untere (am Packstück anliegende) Band in den Haspelspanner. Dazu drücken Sie den Griff des Haspelspanners nach unten und legen das Band **unter Messer und Klemmschuh** des Spanners. Sobald die Position stimmt, lassen Sie den Griff des Haspelspanners wieder los.

Profi - Guide


by Jungheinrich PROFISHOP

Oberes Band in den Haspelspanner einlegen

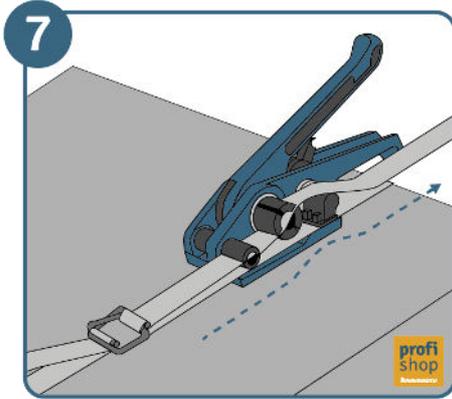


Anschließend führen Sie das obere Band **durch Messer und Klemmwalze** des Haspelspanners.

Umreifungsband spannen

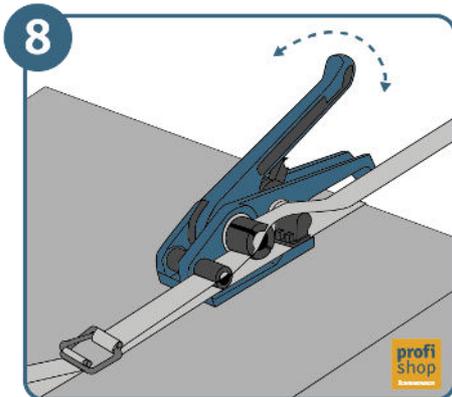

Während Sie mit einer Hand das Band und den Spanner festhalten, bewegen Sie mit der anderen den Spannhebel so lange hin und her, bis das Umreifungsband straff gespannt ist.

Umreifungsband abschneiden

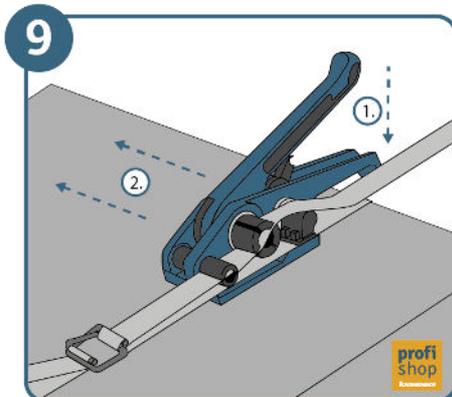

Wenn die gewünschte Spannung erreicht ist, drücken Sie den Spannhebel nach unten. Auf diese Weise schneiden Sie mit dem Messer das Umreifungsband durch und können den Haspelspanner anschließend wegnehmen.